

251-29/1

Vorhänge und Gardinen

 MAIER

Transporthilfe durch Puller



Perfektion in jeder Naht mit unserer Klasse 251-29/1

Entdecken Sie jetzt die Vielseitigkeit und Präzision unserer MAIER 251-29/1 und erreichen Sie professionelle Ergebnisse bei jeder Anwendung!

Dank des innovativen gefederten Tauchers passt sich die Taucherhöhe der MAIER 251-29/1 automatisch an etwaige Verdickungen an. Bei Quernähten oder Taschen wird der Taucher nach unten gedrückt, sodass die Nadel nur die oberen Stofflagen durchsticht.


Das Ergebnis? Keine unschönen Markierungen an der Außenseite durch Durchstiche oder Fadenanzug.

Mit der einzigartigen stufenlosen Einstellung der Taucherfederkraft können Sie die Maschine perfekt an jede Materialart anpassen. Dank des großzügigen Presserfußdurchgangs können Sie Ihr Nähgut problemlos einlegen. Und mit der integrierten Intervalleinrichtung (1:1/1:2) erhalten Sie zusätzliche Flexibilität für Ihre Näharbeiten.

Mit unserem innovativen Puller wird der Transport großer Teile zum Kinderspiel

Erleben Sie die Vorteile des Pullers! Dank seiner perfekten Position direkt hinter der Stichplatte und gleichmäßigen Zugkraft können Sie großflächiges Nähgut mühelos transportieren. Unser Puller ist die ideale Lösung für Ihre Transportanforderungen. Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit und steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem zuverlässigen Helfer.

Unser Puller arbeitet intermittierend. Durch modernste Schrittmotortechnik wird das Transportverhalten optimal abgestimmt. Dies gewährt einen gleichmäßigen und schonenden Transport auch bei schwierigen Materialien.

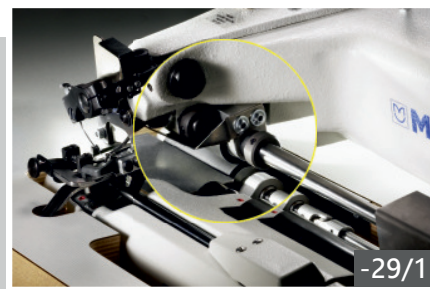

-29/1

Ausstattungsvarianten und Zubehör



-46

Anbausatz für Motor -46

Einfache Installation, kompakter Aufbau – der Anbausatz für EFKA und Ho-Hsing Motoren.



-D

Digitale Stichtiefenanzeige -D


Effizient, präzise und einfach – nie wieder mühsames Raten der Stichtiefe. Mit der digitalen Stichtiefenanzeige können Sie Ihre Stichtiefe präzise kontrollieren. Reproduzierbare Einstellungen und stufenlose Verstellung.

Fadenabschneider -12

Schnell, sicher und problemlos – der Fadenabschneider bietet einen hohen Bedienkomfort und einen beeindruckenden Rationalisierungseffekt. Sparen Sie wertvolle Zeit bei jeder Naht.

Presserfußlüftung -PFL/P

Die Arbeitserleichterung! Die pneumatische Presserfußlüftung erleichtert das Nähen enorm. Einfach Fußpedal drücken und der Presserfuß senkt sich ab. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Näharbeit.

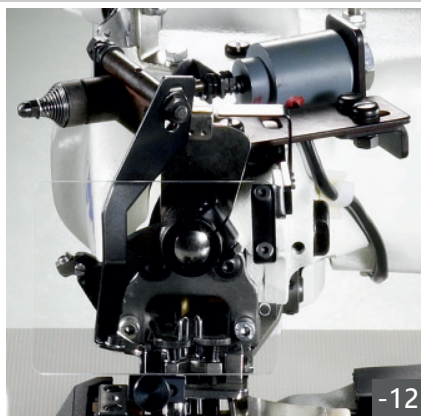

-12

Großer Anschietisch -35

Der große Anschietisch bietet die perfekte Lösung für großflächiges Nähgut. Egal, ob Vorhänge oder andere großformatige Nähprojekte – mit unserem Anschietisch haben Sie immer genug Auflagefläche.

Vertikaler Taucher -52

Mit dem vertikalen Taucher erzielen Sie einen besseren Anstich, selbst bei Verdickungen. Dank seiner einzigartigen Konstruktion hinterlässt er keine Markierungen auf Ihrem Material.

Für Samt und Velours -10

Weichere Federn, polierte Nähwerkzeuge und ein abgerundeter Taucher sorgen dafür, dass am Stoff keine unschönen Markierungen entstehen. Und das Beste ist: Die Maschine kann weiterhin für normale Näharbeiten verwendet werden.



-10

Für dickes Material -25

Stichplatte und Taucher sind speziell auf die Verarbeitung von besonders dickem, schweren Material angepasst.

Nähleuchte -LED

Unsere hochwertige LED-Nähleuchte bietet helles, gleichmäßiges Licht direkt über Ihrer Nähfläche. Nie wieder mühsames Augenkneifen oder Schattenspiele – mit unserer Leuchte haben Sie stets beste Sicht auf Ihr Nähprojekt.

Intervallstich -1:3

Anstatt wie üblich bei jedem Stich oder jedem zweiten Stich in den Außenstoff einzusteichen, bietet unsere Option -1:3 die Möglichkeit, nur jeden dritten Stich zu setzen. Das Ergebnis? Weniger Markierungen und ein lockerer Stich.

Technische Daten

Stichbenennung	Einfadenkettenblindstich
Stichtyp	103
Maximale Geschwindigkeit	3000 U/min
Empfohlene Geschwindigkeit	2200 U/min
Stichlänge	3-8 mm, einstellbar
Nadelsystem	251EU
Armumfang	22 cm
Arbeitsbreite	17 cm

Verpackungsmaße Oberteil

Karton 62x45x36 cm
Brutto 26,0 kg
Netto 22,0 kg

Verpackungsmaße Komplettmaschine

Palette 110x58x120 cm
Brutto 67,0 kg / Netto 56,0 kg
Volumengewicht 117 kg